




EXPERIENCE & QUALITY

Axia 38 TS3


AUTOMATIC ELECTRONIC BRIDGE SAWING MACHINE / SEGATRICE AUTOMATICA ELETTRONICA A PONTE




BRIDGE SAWING MACHINES
SEGATRICI A PONTE




5-AXIS SAWING MACHINES
FRESE 5 ASSI




5-AXIS SHAPING MACHINES
SAGOMATRICI 5 ASSI



CUTTING CENTER MACHINES
CENTRI DI TAGLIO




BLOCK CUTTER
TAGLIABLOCCHI




EDGE POLISHER / LUCIDACOSTE



CALIBRATING AND POLISHING MACHINES
CALIBRATRICI-LUCIDATRICI



LINE AND
COMPLEMENTARY MACHINERY
LINEE E MACCHINARI
COMPLEMENTARI



WATER JET





Automatic electronic bridge sawing machine

Large machine ideal for small, medium and large companies for cutting stone, marble and granite, both in manual and automatic cycle. This machine also performs complex profiles and shapes on a very large cutting surface.

- Max blade size of 1050 mm (41.3 in) - 1200 mm (47.2 in) optional.
- Machine built in cast iron and protection covers in stainless steel.
- The standard machine is supplied with the following:
 - motorized tilting and programmable head for marble and granite;
 - optical template scanner;
 - manual rotating table (optional: programmable automatic table);
 - electronic variable speed on the disc motor;
 - 12" touchscreen colour display with LAN connection and USB port;
 - folding door solid panel safety barriers.



Segatrice automatica elettronica a ponte

Macchina di grandi dimensioni completa già del suo allestimento standard degli accessori più richiesti, per laboratori artigianali e industriali, può tagliare con utensili adatti lastre e masselli, di marmo e granito, manualmente o automaticamente. Soddisfa sia le esigenze di produzione di piccole e grande serie, sia di complessi lavori di sagomatura, con in più il vantaggio della notevole dimensione di taglio.

- Disco fino a 1050 mm di diametro (1200 mm optional).
- Principali strutture della macchina in fusioni di ghisa e protezioni in acciaio inox.
- La macchina nella versione base viene fornita completa di:
 - testa inclinabile motorizzata e programmabile per marmo e granito;
 - rilevatore ottico di dime;
 - tavola girevole manuale (optional: automatica programmabile);
 - variatore elettronico di giri sul mandrino (inverter);
 - display TFT a colori da 12" touchscreen con connessione LAN e porta USB;
 - barriera di sicurezza anteriore a pannelli.



Cortadora de puente automática-electrónica


Máquina de grandes dimensiones, ya completa en su versión standard de los accesorios más solicitados, para talleres artesanales e industriales, puede cortar con herramienta adecuada placas o lingotes de mármol o granito, manual o automáticamente. Satisface las exigencias de producción de pequeñas y grandes series, también trabajos de conformación compleja, además con la ventaja de las notables dimensiones de corte.

- Disco hasta 1050 mm de diámetro (opcional: 1200 mm).
- Principales estructuras de la máquina en acero fundido y protecciones en acero inoxidable.
- La máquina en la versión base se entrega completa con:
 - Cabezal inclinable motorizado y programable para mármol y granito;
 - Detector óptico de plantillas;
 - Mesa giratoria manual (opcional: automática programable);
 - Variador electrónico de revoluciones (inverter) del mandril;
 - Display TFT a colores de 12" Touch Screen con conexión LAN y puerto USB;
 - Barrera de seguridad anterior, a paneles.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

CUTTING STROKE OF THE BLADE (X AXIS) CORSA MASSIMA ORIZZONTALE DISCO (ASSE X)	3800 mm
MAXIMUM BRIDGE TRASLATION (Y AXIS) TRASLAZIONE MASSIMA DEL PONTE (ASSE Y)	3500 mm
MAXIMUM VERTICAL TRAVEL OF THE BLADE (Z AXIS) CORSA MASSIMA VERTICALE DISCO (ASSE Z)	550 mm
MAX ANGLE OF TILT HEAD (R AXIS) ANGOLO MASSIMO DI INCLINAZIONE DISCO (ASSE R)	90°
MAXIMUM VERTICAL BLADE DIAMETER DIAMETRO MASSIMO DISCO VERTICALE	1050-1200* mm
BLADE HOLE DIAMETER DIAMETRO FORO	60 mm
BLADE LOCKING FLANGE DIAMETER DIAMETRO FLANGE DISCO	250 mm
MAXIMUM CUTTING DEPTH PROFONDITÀ DI TAGLIO MASSIMA	400 mm
TABLE DIMENSION WITH 8 SIDE SHELVES DIMENSIONE DELLA TAVOLA CON LE 8 MENSOLE LATERALI	1720 x 3500 mm
POWER OF THE BLADE MOTOR POTENZA MOTORE DEL DISCO	28,5 (5 6) kW
SPINDLE SPEED OF ROTATION VELOCITÀ DI ROTAZIONE DEL DISCO	570÷1900 rpm
SLIDE CUT SPEED (X AXIS) VELOCITÀ DI TAGLIO DELLA SLITTA (ASSE X)	0÷18 m/min
WATER CONSUMPTION AT 3 BAR PORTATA ACQUA DI REFRIGERAZIONE A 3 BAR	50 l/min
TOTAL MACHINE MASS MASSA COMPLESSIVA	6050 kg

*OPTIONAL

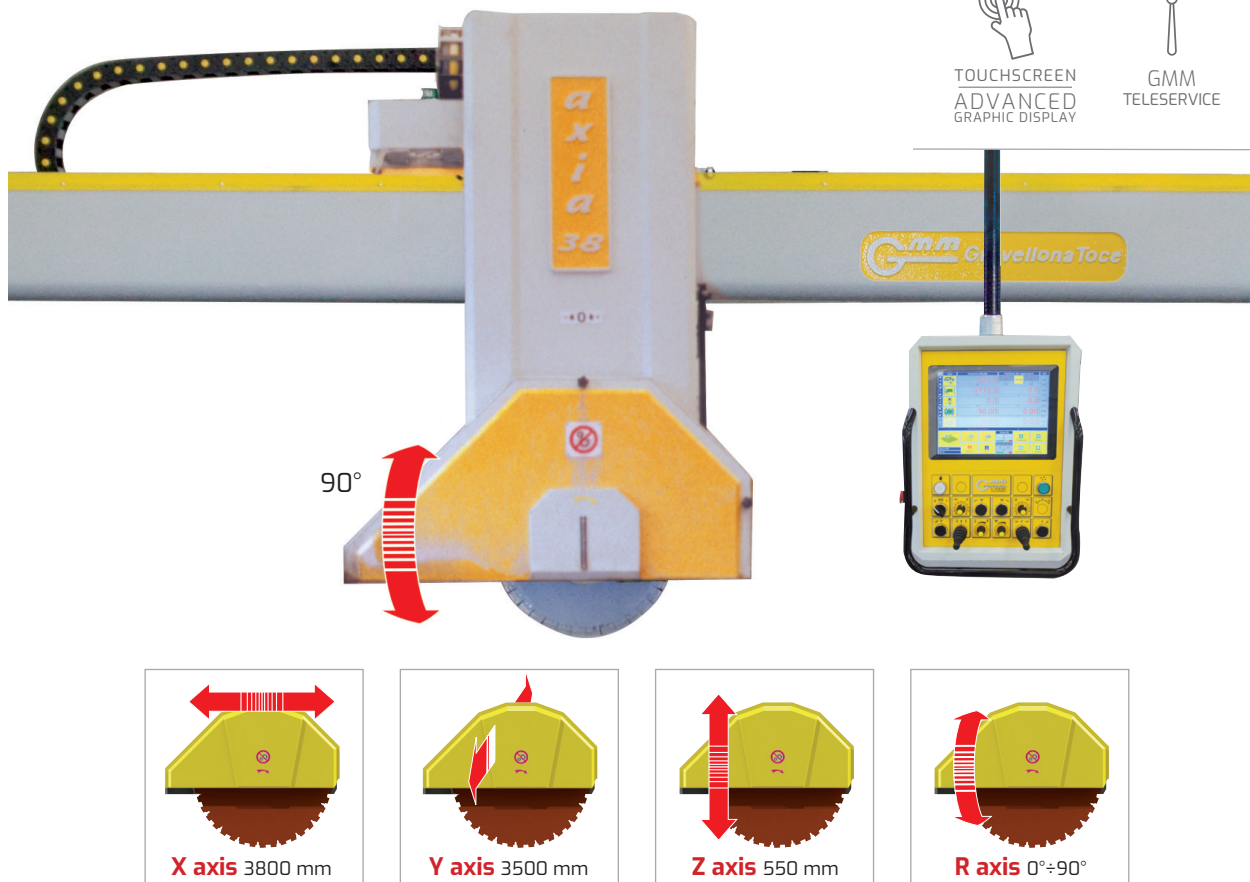

Programming and control unit
12" touchscreen colour display with LAN connection and USB port.

Unità di programmazione e controllo
Display TFT a colori da 12" touchscreen con connessione LAN e porta USB.

TOUCHSCREEN
ADVANCED
GRAPHIC DISPLAY


GMM
TELESERVICE

TECHNOLOGY & INNOVATION

EXPERIENCE & QUALITY

POWER & CONTROL

Axia 38 TS3

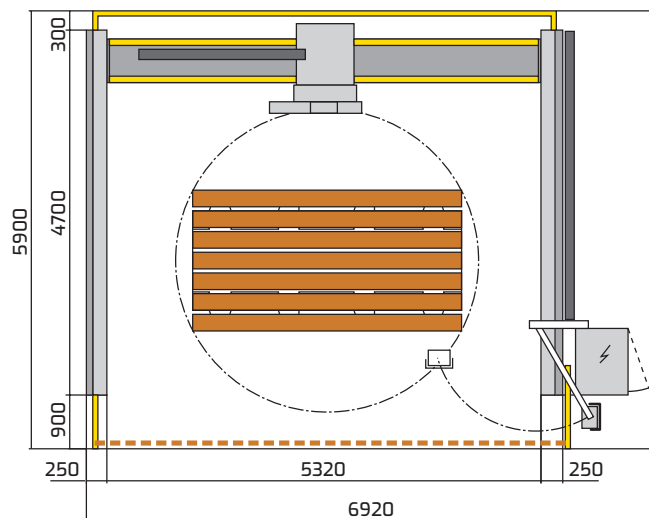

STANDARD MACHINE PROGRAM / PROGRAMMA MACCHINA BASE

COD. MF 561



Single cut, multiple cuts.
Taglio singolo, tagli multipli.



Inclined cuts.
Tagli inclinati.

OPTIONAL ON REQUEST / OPZIONALI A RICHIESTA

COD. A6429
PROFILES AND SHAPES
PROFILI E SAGOME




COD. A2118
HYDRAULIC TILTING TABLE
BANCO RIBALTABILE IDRAULICO
2000 x 3500 mm



COD. A7218
STANDARD LATHE
TORNIO STANDARD



COD. A2610
SLAB BLOCKING SYSTEM
BLOCCALASTRE

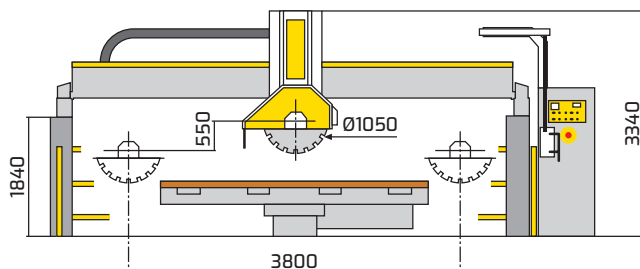



GMM S.P.A.
HEADQUARTER
Via Nuova, 155 - 28883 Gravelona Toce (VB) ITALY
Tel. +39 0323 849711 - Fax +39 0323 864517
gmm@gmm.it - www.gmm.it

GMM S.P.A. SCHIO
BUSINESS UNIT
Via Lago di Misurina, 72 - 36015 Schio (VI) ITALY
Tel. +39 0445 576226 - Fax. +39 0445 576244
gmm@gmm.it - www.gmm.it

MECTOCE S.R.L.
PRODUCTION UNIT
Via Caduti del Lavoro, 20/22 - 28886 Pieve Vergonte (VB) ITALY
Tel. +39 0324 86312 - Fax +39 0324 869677
informazioni@mectoce.it - www.mectoce.it

GMM STEINBEARBEITUNGSMASCHINEN GMBH
COMMERCIAL / AFTER SALES UNIT
Karlsöhhlchen 6
76872 Freckenfeld
GERMANY
Tel. +49 6340 7119652
info@gmm-steinbearbeitung.de
www.gmm-steinbearbeitung.de

WPA WATERJET PRODUCTION ACADEMY GMBH
DISTRIBUTOR
Zeppelinstraße 7a
76185 Karlsruhe
GERMANY
Tel. +49(0)721 46466226
info@wpa-gmbh.com
www.wpa-gmbh.com

GMM USA INC.
COMMERCIAL / AFTER SALES UNIT
8610 Airpark West Drive
Suite 100
Charlotte, NC 28214
USA
Tel. +1 980 242 2969
info.gmmusa@gmm.it
www.gmm.it

TECHNI WATERJET LLC
COMMERCIAL / AFTER SALES UNIT
8610 Airpark West Drive
Suite 100
Charlotte, NC 28214
USA
Tel. +1 980 242 2969
enquiry@techniwaterjet.com
www.techniwaterjet.com

TECHNI WATERJET LTD.
PRODUCTION UNIT
300/21 MOO 1, Tambol Tasith
Ampur Pluakdaeng, Rayong,
THAILAND 21140
Tel. +66 (0) 33 012 561-4
Fax +66 (0) 33 012 565
sales@techniwaterjet.com
www.techniwaterjet.com

TECHNI WATERJET LTD.
MELBOURNE HEAD OFFICE
47 Barry Rd.
Campbellfield - VICTORIA
AUSTRALIA 3061
Tel. +61 3 9357 8360
Fax +61 3 9357 0446
www.techniwaterjet.com

GMM INTERNATIONAL LTD.
COMMERCIAL / AFTER SALES UNIT
Unit 1717, New Tech Plaza, 34
Tai Yau Street, Kowloon
HONG KONG
Tel. +852 2366 6386
info@gmm.com.hk
www.gmmchina.cn

GMM (QUANZHOU) LTD.
COMMERCIAL / AFTER SALES UNIT
No.3C-1, Phase 2, Cathay Stone Mall,
Shuitou Town, Nan'an City,
Fujian Province,
CHINA 362342
Tel. +86 595 8609 7072
info@gmmchina.cn
www.gmmchina.cn

Axia 38 TS3



BRIDGE SAWING MACHINES / SEGATRICI A PONTE

Eura 35 TS3 | Tecna 36 TS3 | Radia 38 TS3 | Diamia 40 TS3

Technical data are not binding and may be changed by GMM without prior notice.
I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati da GMM senza preavviso.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Member of:
CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE
ASSOMARMOMACCHINE



ISO 9001:2015 - Certificato N°IT234871

IMPORTANT: machines displayed in the present catalogue are without safety barriers in order to ensure the perfect vision of all the details of the machine. All machines will be delivered and installed with safety barriers as per current legislation. The data in the present catalogue may vary without notice due to continuous update of technology.

IMPORTANTE: alcune macchine sono sprovviste di alcune protezioni per meglio evidenziare le caratteristiche del prodotto. Alla consegna e alla installazione, tutte le macchine saranno munite delle protezioni secondo le vigenti norme di legge. I dati del presente depliant non sono impegnativi perché soggetti a possibili variazioni senza preavviso per aggiornamenti e continue evoluzioni tecnologiche.